

Handbok

Textil- & våtdammsugare Apollo



TORRDAMMSUGNING

- Sätt i filtret (E) i behållaren (I).
- Haka fast motorn (A) på behållaren (I) och lås den med de båda krokarna (G).
- Sätt fast den rörliga slangen (L) i insugningshålet (H).
- I ändan av den rörliga slangen (L) sätts förlängningen (M) fast.
- Använd lämpligt tillbehör (O-P).
- Starta maskinen genom att trycka på knappen (B) efter att ha satt i nätkabeln.

VÅTDAMMSUGNING


- Ta bort filtret (E) ur behållaren (I).
- Haka fast motorn (A) på behållaren (I) och lås den med de båda krokarna (G).
- Sätt fast den rörliga slangen (L) i insugningshålet (H).
- I ändan av den rörliga slangen (L) sätts förlängningen (M) fast.
- Använd lämpligt tillbehör (O-P).
- Starta maskinen genom att trycka på knappen (B) efter att ha satt i nätkabeln.

GOLVTVÄTT - VÅTSUGNING

- Ta bort filtret (E) från behållaren (I).
- Häll i rengöringsmedlet i rengöringstanken (T).
- Haka fast motorn (A) på behållaren (I) och lås den med de båda krokarna (G).
- Sätt fast den rörliga slangen (L) i insugningshålet (H).
- Sätt fast slangen (U) i snabbkopplingen (C) i motoröverdelen (A).
- I ändan av den rörliga slangen (L) sätts förlängningen (M) fast.
- Sätt sedan fast tillbehör (O-P) i andra ändan av förlängningen (M).
- Efter att maskinen är ansluten, aktiveras pumpen genom att trycka på strömbrytaren (F), för att starta sugmotorn tryck på strömbrytare (B).
- Tryck in (öppna) ventilen på sughandtaget och dra sugröret sakta bakåt. Tvättmedlet påföres samtidigt som smutsen sugs upp.
- Vid matt- eller golvkanten släpps ventilen på handtaget och sugröret flyttas till nästa position.
- Vill du tvätta möbler eller liknande, sätt fast möbelmunstycket (P) och tvätta som tidigare.

TEKNISK DATA:


	APOLLO	
Art.nr	8004140	
Motoreffekt	W	1200
Vakum vattenpelare	mm	2200
Luftflöde	m ³ /h	170
Behållare volym	liter	53
Spänning	volt	230 - 50Hz
Vikt	kg	25
Diameter	mm	500
Höjd	mm	770

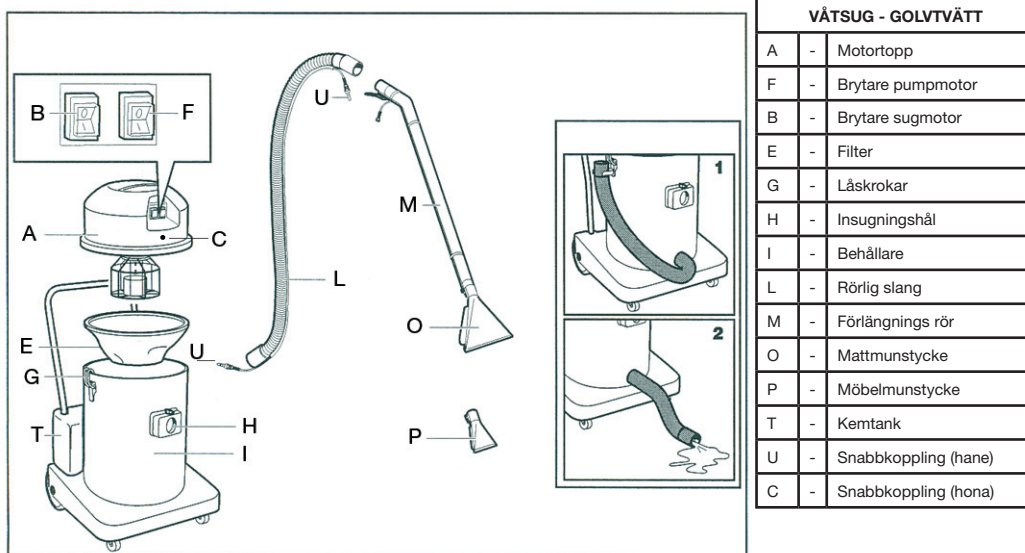

VARNINGSTEXT SOM MÅSTE FÖLJAS

- Packningsmaterialet kan vara farligt, t.ex plastpåsen. -Låt inte barn eller andra människor och djur som inte själva förstår faran använda materialet.
- Att använda maskinen till annat än vad som här anges, kan vara farligt och ska undvikas.
- När maskinen är i drift, rikta inte utblåsluften mot någon ömtålig del av kroppen, t.ex ögon, mun eller öron.
- Före bruk av maskinen, ska alla delar vara monterade på rätt sätt.
- Kontrollera att det är rätt elkontakt på kabeln.
- Kontrollera att maskinen/motorns spänning (V) är rätt innan du ansluter maskinen till eluttaget.
- Använd aldrig maskinen i närheten av explosiva eller giftiga material (t.ex aska och sot).
- Drag alltid ur elsladden ur eluttaget vid service och reparation. När maskinen inte används eller om barn eller annan person kan komma åt maskinen, som inte förstår faran.
- Lyft eller drag aldrig maskinen i elsladden.
- Doppa aldrig maskinen i vatten för rengöring, utan rengör enbart med en fuktig trasa.
- Kontrollera att elkabeln och elkontakten är utan skada före anslutning till eluttaget. Om någon skada finns, får maskinen ej användas innan skadan är reparerad av serviceverkstad.
- Används en skarvsladd, kontrollera alltid att skarvkontakten skyddas mot eventuellt vatten.
- Använd ej maskinen att suga upp vatten från toaletter, avlopp etc.
- Lämna aldrig maskinen igång utan uppsikt.
- Kontrollera att flottören är utan skada och att den inte hindras att löpa lätt i sin hållare under motortoppen. Den ska stoppa suget av vatten när behållaren är full och om maskinen välter.
- Om maskinen välter, rekommenderas att lyfta upp maskinen innan den stängs av.
- Om maskinen läcker eller skummar över, stäng av omedelbart.
- Använd aldrig skarpa eller aggressiva vätskor eller kemikalier.
- Rikta aldrig tvättmedlet mot någon elektrisk enhet.
- Använd aldrig tryckpumpen utan vätska för att undvika skada på pumpen.
- Efter avslutad tvättning, håll i 1/2 liter rent vatten och låt tryckpumpen gå till dess att tanken är helt tom.
- När arbetet är färdigt och pumpen avstängd, måste trycket avlastas genom att öppna ventilen på handtaget, så trycket släpps ut, innan man tar bort tryckslangen från maskinen.
- Service och reparation får endast utföras av auktoriserad personal. Delar ska enbart bytas mot originaldelar.
- Tillverkaren är ej ansvarig för någon skada av person eller del orsakad av felaktig användning eller om föreskrifterna ej har följts.

Apollo Textil & Våtdammsugare

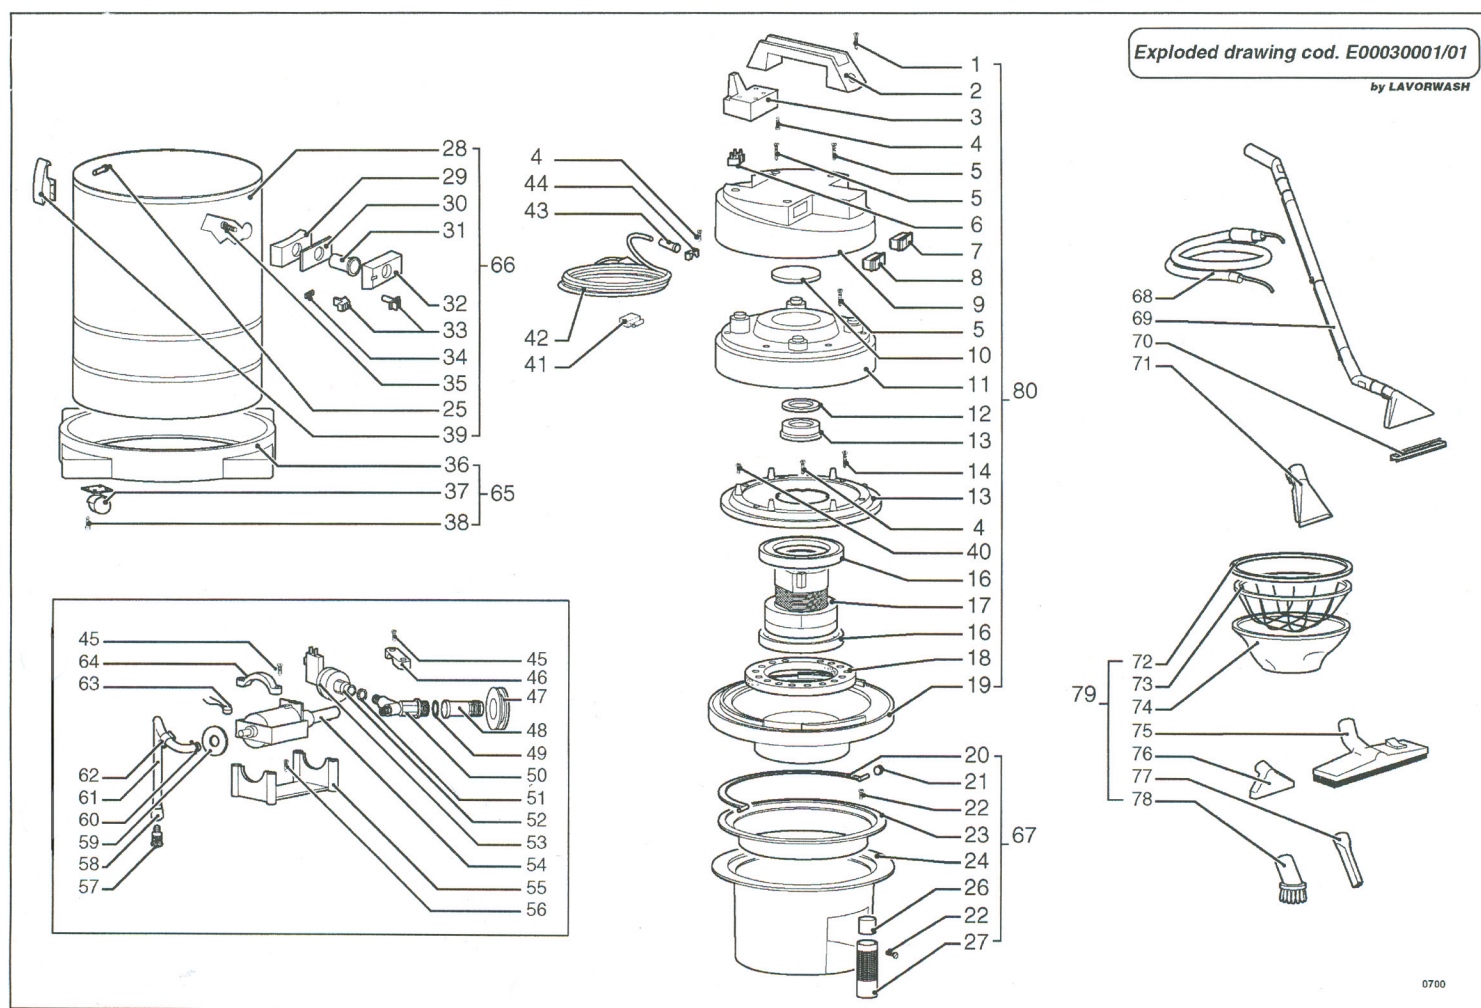

**M9VPLØH5X9**

Modello: 0.003.0001 Rev.: 1 Inizio validità: 01/01/1998

Fine validità: 01/01/3000

Descrizione: LAVAMOQUETTES AD ESTRAZIONE "ATHENA"

Data: 02/09/2002

Gruppo: R0003000 Rev.: 1 Inizio validità: 01/01/1998

Fine validità: 01/01/3000

Descrizione: LAVAMOQUETTES AD ESTRAZIONE "ATHENA"

Tavola: E00030001/0

Pos	10. 926	PA	Conf	86V219T9E6
1	0.901.0268	8		VITE PAT TMT PHL 5X30 ZINCATA 1026
2	0.901.0005	1	0	MANIGLIA 200 *2927
3	0.901.0006	1	0	GANCIO PORTA CAVO 200 *2928
4	0.901.0266	8		VITE PFU TMT PHL 5X20 ZINCATA P/R 1006
5	0.901.0298	8		VITE PAT TMT PHL 5X35 ZN NERA 1050
6	0.901.0038	1	0	MORSETTIERA 3 POLI *140
7	0.901.0022	1	0	INTERRUTTORE ANTISPRUZZO *484
8	0.901.0270	1		INTERUTTORE LUMINOSO ANTISPRUZZO 756
9	0.901.0007	1	0	COPERCHIO ATHENA *2946
10	0.901.0271	1		FILTRO MTP/65 D.95 3937
11	0.901.0025	1	0	COPERTURA JOB/LAVA *2633
12	0.901.0277	1		RONDELLA H=8 D.85X65 3969
13	0.901.0278	1	0	ANELLO MOTORE IN PLASTICA H=15 310
14	0.901.0273	6		VITE PAT TMT PHL 5X40 ZINCATA 2627
15	0.901.0027	1	0	FERMAMOTORE JOB/LAVA *2634
16	0.901.0279	2		GUARNIZIONE A L S/F 3901
17	0.901.0001	1	0	MOTORE 1080 W 240 V (BB35) *3891S
18	0.901.0311	1		RONDELLA MTP/65 mm18 D.230X145 3866
19	0.901.0035	1	0	BASAMENTO JOB/LAVA *2636
20	0.901.0055	1	0	MANIGLIA INOX SECCHIO LT.11 *2577
21	0.901.0301	2		RONDELLA ELASTICA DIAM.6 2573
22	0.901.0056	6	0	VITE TC CROCE 4,2X16 INOX *2622
23	0.901.0058	1	0	COPERCHIO SECCHIO LT.11 *2596
24	0.901.0059	1	0	SECCHIO LT.11 *2595
25	0.901.0071	1	0	RIVETTO 5X11 *1301
26	0.901.0060	1	0	GALLEGGIANTE NEW *2580
27	0.901.0062	1	0	CESTELLO TENDIFILTRO LAVA *2655
28	0.901.0309	1	0	FUSTO MEC 500 AISI 304 2684
29	0.901.0068	1	0	GUARNIZIONE R 155 *2585
30	0.901.0072	1	0	GUARNIZIONE D.38 *2846
31	0.901.0066	1	0	DEFLETTORE 99 *2593
32	0.901.0065	1	0	BOCCHETTONE 99 *2583



co. alnø adtc

Modello: 0.003.0001 Rev.: 1

Inizio validità: 01/01/1998

Fine validità: 01/01/3000

Descrizione: LAVAMOQUETTES AD ESTRAZIONE "ATHENA"

Data: 02/09/2002

Gruppo: R0003000 Rev.: 1

Inizio validità: 01/01/1998

Fine validità: 01/01/3000

Descrizione: LAVAMOQUETTES AD ESTRAZIONE "ATHENA"

Tavola: E00030001/0

Pos	Descri	v.l	Conf	z iom cceRi
33	0.901.0067	1	0	PULSANTE 99 IN DUE PEZZI 2594
34	0.901.0153	1	0	MOLLA PULSANTE 99 *2608
35	0.901.0268	4		VITE PAT TMT PHL 5X30 ZINCATA 1026
36	0.901.0073	1	0	CARRELLO QUADRO *1218
37	0.901.0074	4	0	RUOTA D.42 CON PIASTRA QUADRA *2572
38	0.901.0075	16	0	VITE TC CROCE 4X15 *2680
39	0.901.0070	2	0	GANCIO PLASTICA COMPLETO *1847
40	0.901.0275	1		VITE TC CROCE M5X30 UNI7989 3189
41	0.901.0010	1	0	CAVO ELETTRICO 3X1 *466
42	0.901.0289	1		CONDENSATORE CON RESISTENZA 1/2 WATT 680 K-OHM 3658
43	0.901.0009	1	0	PASSACAVO *138
44	0.901.0037	1	0	BLOCCACAVO *139
45	0.901.0291	6		VITE PFU TMT PHL 5X25 ZN NERA P/R 1979
46	0.901.0040	1	0	CAVALLOTTO FISSAGGIO RACCORDO *2604
47	0.901.0290	1		PASSAFILO RACCORDO RAPIDO 6082
48	0.901.0231	1	0	PRESA RAPIDA OTT. C/V-1/4F *3689/OTT
49	0.901.0202	1	0	OR 9 PER CART.FILTRO GALAXY *1610
50	0.901.0215	1	0	RACCORDO PLA."Y" DUE USCITE COST.*3096
51	0.901.0319	1		RONDELLA DENTELLATA M10 UNI6798 3722
52	0.901.0318	1		RACCORDO 1/4"F - 1/8"F 689
53	0.901.0317	1	0	PRESSOSTATO GP200 3919
54	0.901.0002	1	0	POMPA "U" 220 V 50 HZ *758
55	0.901.0048	1	0	SUPPORTO POMPA "U" *2603
56	0.901.0269	2		VITE PAT TMT PHL 5X14 ZINCATA P/R 1005
57	0.901.0227	1	0	FILTRO PESCANTE COMPLETO *2689
58	0.901.0315	1	0	BLOCCA FILTRO PESCANTE 3036
59	0.901.0316	2		RONDELLA GOMMA DIAM.32X13X3 2571
60	0.901.0314	1		FASCETTA MOLLA 9.3-9.9 2659
61	0.901.0313	1		TUBETTO IDROLITICO 8/5 L=700 2743
62	0.901.0292	1		FASCETTA STRICK 7-9 2660
63	0.901.0312	1		PROTETTORE TERMICO 3037
64	0.901.0047	2	0	STAFFA POMPA "U" *2602



co. alnø adtc

Modello: 0.003.0001	Rev.: 1	Inizio validità: 01/01/1998	Fine validità: 01/01/3000
Descrizione: LAVAMOQUETTES AD ESTRAZIONE "ATHENA"		Data: 02/09/2002	

Gruppo: R0003000	Rev.: 1	Inizio validità: 01/01/1998	Fine validità: 01/01/3000
Descrizione: LAVAMOQUETTES AD ESTRAZIONE "ATHENA"		Tavola: E00030001/0	

Pos	Des cri	v .l	Conf	z iom cceRi
65	0.901.0310	1		CARRELLO 202 QUADRO 1219
66	0.901.0069	1	0	FUSTO MEC 500 AISI 304 *2685
67	0.901.0308	1		SECCHIO ACQUA PULITA LT.11 COMPLETO 2683
68	0.103.0004	1	0	TUBO FLEX D.36 PER ATHENA *2548
69	0.103.0001	1	0	BOCCHETTA MOQUETTE PAVIMENTI *2725
70	0.103.0006	1	0	FRONTALE LIQUIDI ATHENA *2707
71	0.103.0002	1	0	BOCCHETTA POLTRONE *752
72	0.901.0063	1	0	ANELLO PORTAFILTRO SERIE 500 *507
73	0.901.0062	1	0	CESTELLO TENDIFILTRO LAVA *2655
74	0.101.0009	1	0	FILTRO PER "FULL D-ATHENA" H75 *124
75	0.101.0004	1		SPAZZOLA PAVIMENTI MOQUETTE *632
76	0.101.0005	1		BOCCHETTA TUTTI USI *616
77	0.101.0007	1		LANCIA PIATTA D.36 *617
78	0.101.0001	1	0	SPAZZOLA PENNELLO *4
79	0.103.0003	1	0	KIT ACCESSORI ATHENA *2772
80	0.901.0337	1		TESTATA ATHENA COMPLETA REF.2951 P