GELINS Skara KGK
– kvalité genom kunskap –

Handbok

Värmefläkt modell Attack 2000

Drift och underhåll

Inledning

Läs dessa instruktioner och bifogade säkerhetsbestämmelser innan du börjar använda din nya värmefläkt. Spara instruktionerna för eventuellt framtida bruk.

Vred på fronten

1. Funktionsväljare med fyra effektsteg
2. Termostatvred

Säkerhet

- Den här värmefläkten är inte lämplig för användning utomhus i fuktigt väder, i badrum eller andra våta eller fuktiga miljöer.
- Observera att värmefläkten kan bli mycket varm och därför skall placeras på ett säkert avstånd från brännbara föremål såsom t ex möbler, gardiner och liknande.
- Värmefläkten får inte täckas över.
- Placera inte värmefläkten omedelbart under ett vägguttag.
- Koppla inte in värmefläkten med tidur eller annan utrustning som kan starta fläkten automatiskt.
- Värmefläkten får inte placeras i rum där brännbara vätskor eller gaser används eller förvaras.
- Om förlängningssladd används skall den vara så kort som möjligt och alltid dras ut i sin helhet.
- Andra apparater får inte anslutas till samma vägguttag som värmefläkten.
- Om värmefläkten skall installeras permanent skall följande instruktioner följas:

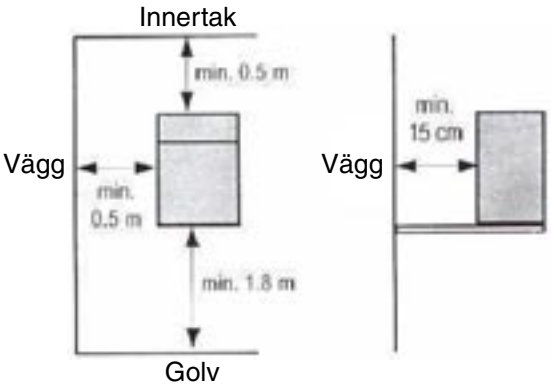

Användning

- Placera värmefläkten så att den står upprätt på ett stabilt underlag och på säkert avstånd från våta miljöer och brännbara föremål.
- Koppla in värmefläkten till vägguttaget.
- Ställ termostatvredet på maxtemperatur.
- Värmefläkten startar när funktionsväljaren ställs in på något av de tre effektstegen.
- När rummet når önskad temperatur kopplas värmeelementet ur, medan fläkten fortsätter gå. När temperaturen sjunker kopplas elementet in igen. Denna process sköts automatiskt, så att rumstemperaturen hålls konstant.

Tekniska specifikationer

Spänning/frekvens:	230 V ~ 50 Hz
Märkeffekt:	2 000 W
Inställningar:	3 (650 W, 1 300 W och 2 000 W)
Temperatur:	Steglöst justerbar 0-85 °C
Mått:	197 x 210 x 303 mm
Vikt:	4,2 kg

Skall säkras med 10 A

Hölje av stålplåt och målad med värmebeständig färg

Levereras komplett med sladd och stickpropp

GELINS Skara KGK
– kvalité genom kunskap –
Box 207, 532 23 Skara