

Handbok

Värmefläkt modell

Attack 9000

Drift och underhåll

Inledning

Läs dessa instruktioner och bifogade säkerhetsbestämmelser innan du börjar använda din nya värmebläkt. Spara instruktionerna för eventuellt framtida bruk.


Vred på fronten

1. Funktionsväljare med fyra effektsteg
2. Termostatvred



Säkerhet

- Den här värmebläkten är inte lämplig för användning utomhus i fuktigt väder, i badrum eller andra våta eller fuktiga miljöer.
- Observera att värmebläkten kan bli mycket varm och därför skall placeras på ett säkert avstånd från brännbara föremål såsom t ex möbler, gardiner och liknande.
- Värmebläkten får inte täckas över.
- Placera inte värmebläkten omedelbart under ett vägguttag.
- Koppla inte in värmebläkten med tidur eller annan utrustning som kan starta bläkten automatiskt.
- Värmebläkten får inte placeras i rum där brännbara vätskor eller gaser används eller förvaras.
- Om förlängningssladd används skall den vara så kort som möjligt och alltid dras ut i sin helhet.
- Andra apparater får inte anslutas till samma vägguttag som värmebläkten.
- Om värmebläkten skall installeras permanent skall följande instruktioner följas:

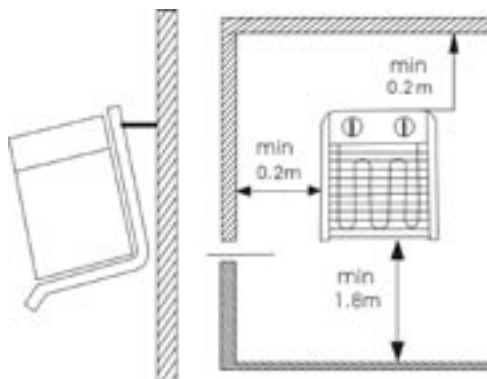

Användning

- Placera värmefläkten så att den står upprätt på ett stabilt underlag och på säkert avstånd från våta miljöer och brännbara föremål.
- Koppla in värmefläkten till vägguttaget.
- Ställ termostattvredet på maxtemperatur.
- Värmefläkten startar när funktionsväljaren ställs in på något av de tre effektstegen.
- När rummet når önskad temperatur kopplas värmeelementet delvis ur, så att endast 4500 W utnyttjas, medan fläkten fortsätter gå. När temperaturen sjunker kopplas resten av elementet in igen, så att effekten blir 9000 W igen. Denna process sköts automatiskt, så att rumstemperaturen hålls konstant.

Anm.

Den här värmefläkten är avsedd för rum på 70 m³. Om rumsvolymen är mindre kan du med fördel ställa in termostaten så att den bryter tidigare.

Tekniska specifikationer

Spänning/frekvens:	400 V, 50 Hz
Märkeffekt:	9 000 W
Inställningar:	4 (4500 W snabb, 4 500 W långsam, 9 000 W långsam, 9 000 W snabb)
Temperatur:	Steglöst justerbar 0-40 °C
Mått:	350 x 440 x 480 mm
Vikt:	11,8 kg
Skall säkras med 10 A	
Hölje av stålplåt och målad med värmebeständig färg	
Levereras komplett med sladd och stickpropp	

