


Handbok

Petrocross



Instruktion Petrocross

Art.nr 1400105

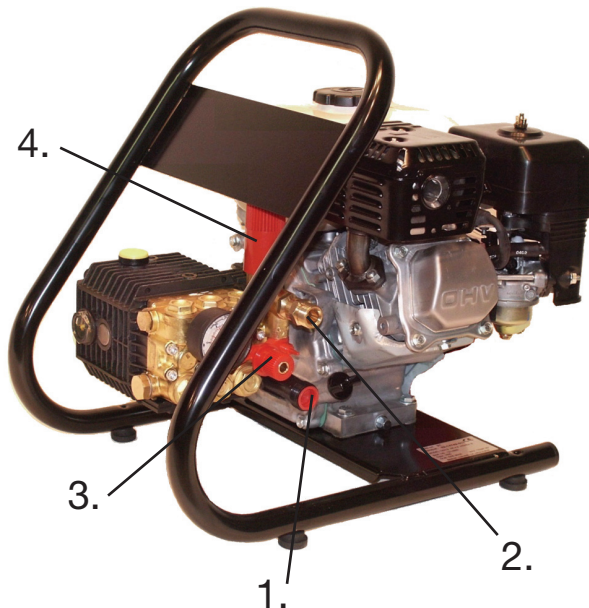

Före första start kontrollera oljenivån på motorn, den skall vara kant i kant med påfyllningshålet. Vid för låg oljenivå startar inte motorn på grund av att den är utrustad med elektrisk oljevakt. Vid påfyllning använd vanlig motorolja SAE 20-30. Kontrollera även oljenivån på högtryckspumpen, nivån skall vara mellan 50 till 80 % av synglasets, vid påfyllning använd samma olja som till motorn.

Motor LT 160 5,5 hk

Använd vanlig blyfri 95 oktan bensin. Start: ställ strömbrytaren på sidan vid startsnöret i läge ON, öppna bensinkranen det understa vredet vid förgasaren längst till höger. Vid behov använd choken det övre vredet till vänster. Översta reglaget är gasen, full gas till vänster.

1. Inkoppling av vatten

Anslut sugslangen på den svarta anslutningen nederst på pumpen med den bifogade Gardena kopplingen max sughöjd 3 meter.

2. Anslut högtrycksslangen på den översta kopplingen i mässing och koppla den till högtryckspistolen.

3. Keminjektor

Keminjektorn är den lilla röda kopplingen mellan sug och tryckanslutningarna. Anslut med den bifogade lilla kopplingen och den genomskinliga plastslangen. För att aktivera kem, öppna den röda ratten runt kopplingen och sänk trycket på den dubbla spollansen, max kem mängd är ca 8% inblandning.

Nu är allt klart för att starta, vid första start kör motorn utan den dubbla spollansen en stund till vattenstrålen är stabil, all luft är nu borta ur systemet och allt är klart för att tvätta.

4. Den översta röda ratten på pumpen är för att kunna minska vattenmängden i pumpen och skall normalt vara nedskruvad för full effekt.

När tvättningen är klar tag bort sugslangen och kör ur allt vatten innan maskinen stängs av.

GELINS KGK AB

www.gelins-kgk.se